

## Tekniske data SL400

### Type


SL400 er en sidemarkise/læhegn.

### Størrelse

SL400 lige model: Højde: 135-215 cm. Udfald: 100-400 cm.

SL400 skrå model: Højde: 145-255 cm. Udfald: 100-400 cm. Vinkel 5° (8,7 cm/m) - 15° (27 cm/m).

SL400 fremstilles i den størrelse, der passer til dit aktuelle behov.

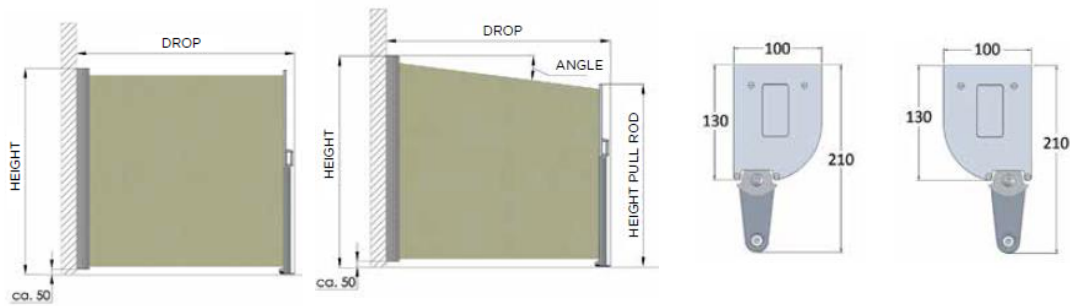







SL400 lige model

SL400 skrå model

SL400 mål – højre- eller venstrevendt

### Markisestellet

SL400 er fremstillet i pulverlakeret aluminium, og kan leveres i alle RAL farver. Markisedugen (når den ikke er i brug) beskyttes mod vejr og vind af en diskret kassette.

ASSEMBLY SYSTEMS		
Floor assembly	Wall assembly	Railing assembly
<b>A2642</b> 	<b>A2644</b> 	<b>A2643</b> 
Floor assembly options		Wall or floor assembly options
<b>A2640</b> <b>concrete anchor</b> 	<b>A2641</b> <b>floor anchor</b> 	<b>A2639</b> <b>Wall bracket for column</b> 

Forskellige former for befæstelse

### Montering

SL400 kassetten monteres med vægbeslag. Der findes forskellige former for montering af frontprofilen.

### Styring

SL400 betjenes manuelt ved hjælp af et håndtag og en integreret spiralfjeder.

### Dugen

SL400 leveres med Soltis 86/92/96 perforeret screendug eller akryldug. Screendugene har en vægt på 380 gram – 420 gram pr. m<sup>2</sup> og en tykkelse på kun 0,45 mm. En speciel Plastisol coating og de pigmenter der anvendes her, sikrer at farverne beholder al deres glans under påvirkning af solens stråler. Akryldug er farvet helt ind i fibre, hvilket giver levende og utroligt holdbare farver. Den er overfladebehandlet med produktet Cleangard, som gør dugen smuds- og vandafvisende. Vælg dugen blandt 200+ forskellige farver og striber.