

Tekniske data VZ800-Zip


Type

VZ800-Zip er en pergola-, glas- og udestueoverdækning.

Størrelse

VZ800-Zip kan pr. enhed fremstilles op til en bredde på 400 cm og et udfald på 600 cm. Max. 24 m² pr enhed. Systemet kan sammenkobles i op til 4 enheder, og dække et areal på 94 m².


VZ800-Zip fremstilles i den størrelse, der passer til dit aktuelle behov.

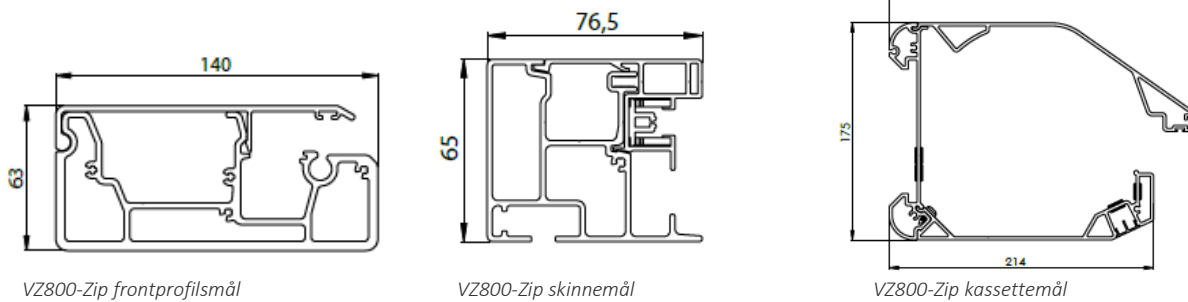

Markisestellet

VZ800-Zip er fremstillet i pulverlakeret aluminium, og kan leveres i alle RAL farver. Markisedugen (når den ikke er i brug) beskyttes mod vejr og vind af en diskret kassette. Frontprofilet kører lydsvalt i sideskinnerne ved hjælp af fjedre.

Pga. lynlåssystemet er dugen på VZ800-Zip altid stramt spændt op. Beskyttede, rustfri stålfjedre i sideskinnerne sikrer at dugen holder sin spændthed i mange år. Systemet tåler en vindhastighed op til 140 km/t.

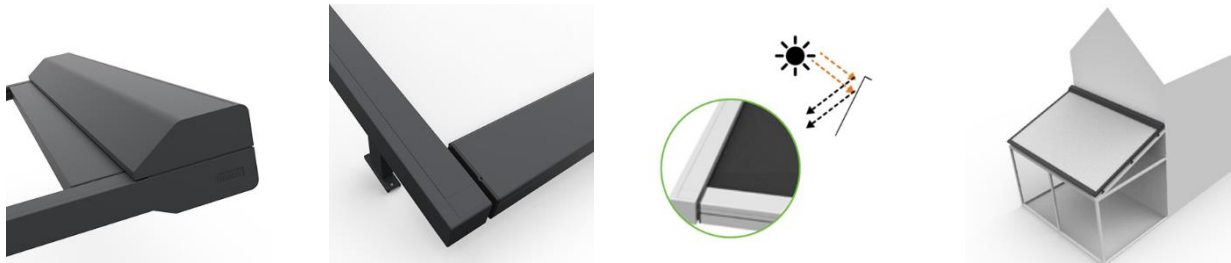

Kompakt kassette

Frontprofilet ud til enden af skinnen

Intet lys mellem skinne og dug

VZ800-Zip monteret på udestue

Montering

VZ800-Zip kan monteres på eksisterende udestuer, glastage og pergolaer.

Styring

VZ800-Zip betjenes med motor og fjernbetjening.

Dugen

VZ800-Zip leveres med perforeret screendug Soltis 86 (14% lys), Soltis 92 (4% lys) eller mørklægningsdug. Det er også muligt at vælge vandtætte duge som Sunworker Cristal (4 % lys + vandtæt) eller Expansion (0% lys + vandtæt). Screendugene har en vægt på 380 gram – 420 gram pr. m² og en tykkelse på kun 0,45 mm. En special Plastisol coating og de pigmenter der anvendes her, sikrer at farverne beholder al deres glans under påvirkning af solens stråler.

Tilbehør

VZ800-Zip kan leveres med en række forskelligt tilbehør; varme, sol- og vindsensor, styring via mobil (TaHoma og Connexoon) mm.