

HAROL



Harol

Air




**Gør din pergola
personlig**

Opvarmning, belysning,
stort udvalg af forskellige duge
og meget mere

Nyd livet på din terrasse hele året rundt


Air giver dig endnu flere muligheder for at få glæde af din terrasse i længere tid. De lodrette screens holder det meste regn og vind ude, og med det indbyggede afløbsrør får du ikke problemer med regnvand.

Den helt lukkede kassette sikrer, at dugen bliver ved med at stråle i årevis. Skydedøre af glas eller screens med integreret LED-belysning fuldender komfortbilledet.

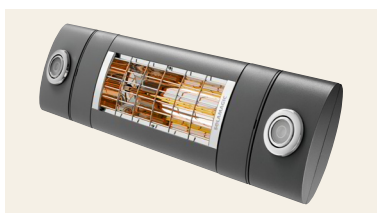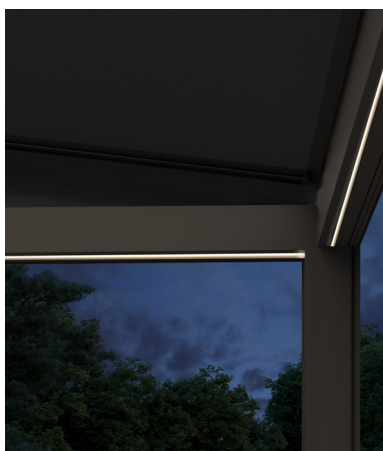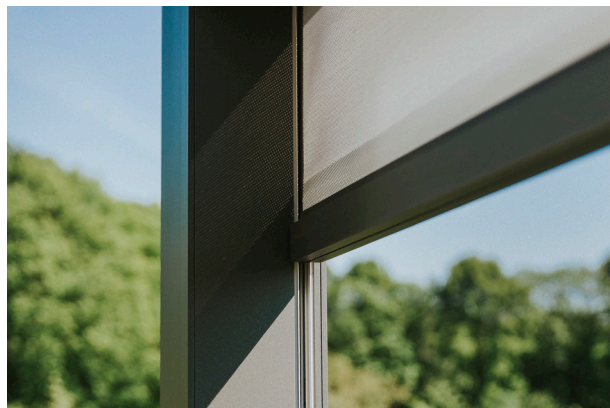

Udrust din pergola med følgende ekstraudstyr, og få glæde af din terrasse i længere tid:

- ▶ Indbygget, dæmpbar LED-belysning på kassettens underside, enten hele vejen rundt eller i dugunderstøtningen.
- ▶ Varmelamper
- ▶ Skydedøre af glas
- ▶ Screens

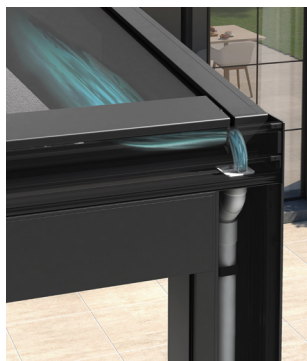

Indbygget nedløbsrør

Med det indbyggede nedløbsrør får du ingen problemer med regnvand.




Vejrbestandig

Hold det meste regn og vind ude med en fast trekantet dug, som lukker mellemrummet mellem dugskinnerne og dine screens.



Robust og elegant

Det skrueløse design betyder, at du slipper for synlige skruer. Skal det være endnu mere robust? Så skal du vælge ekstra dugunderstøtning med eller uden dæmpbar LED-belysning, som giver den helt perfekte atmosfære.

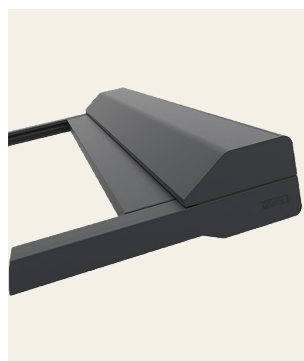

Lukket kassette

Den lukkede kassette betyder, at din dug bliver ved med at stråle i længere tid.

Premiumkvalitet

Nyd udelivet længere om sommeren – og senere

Installation

- ▶ Air er nem at montere på facaden og passer til enhver terrasse.
- ▶ Anvend egnede fastgørelsesmaterialer, som passer til underlaget.

Stor holdbarhed

- ▶ ZIP-systemet sikrer, at dugen får maksimal understøtning og holdes stramt udspændt.
- ▶ Dugen er ikke blot varme- og lydisolerende, men også smudsafvisende samt råd- og mugresistent, så den holder meget længere.

Design

- ▶ Kompakt kassette
- ▶ Lukket system
- ▶ Stramt udspændt dug med ZIP-system
- ▶ Alle komponenter er gennemført til mindste detalje

Skyggedannelse

- ▶ Maksimal overflade pr. modul 25 m²
- ▶ Bredde op til 6 m
- ▶ Udfald op til 5 m
- ▶ Kan sammenkobles ved op til 24 m

Æstetik

- ▶ Lad din pergola matche det udvendige træværk. Vælg mellem alle RAL-farver og et stort udvalg af strukturlak til standardpris.
- ▶ Opnå det perfekte resultat med den rigtige dug: Vælg mellem utallige farver og forskellige egenskaber: lysgennemtrængelig, uigennemsigtig, helt vandtæt (i polyester eller akryl) m.m.
- ▶ Dugen kan påtrykkes dit eget logo eller design.




Talrige muligheder for øget komfort

- ▶ Varmelamper
- ▶ Indbygget LED-belysning
 - ▶ LED-belysning i dugunderstøtning
 - ▶ LED-belysning hele vejen rundt

Vedligeholdelse

Den lukkede kassette sikrer, at dugen beskyttes optimalt mod smuds. Desuden er solafskærmningsdugen behandlet med et særligt smudsafvisende produkt. Er dugen alligevel blevet støvet, fjerner du bedst støvet ved at støvsuge, blæse, banke eller børste den tørre solafskærmningsdug. Eventuelle skjolder kan fugtes grundigt og gnides af med en ren klud. Rengøringsmidler som sæbe og andre kemiske produkter bør kun anvendes undtagelsesvist.

Dugenes egenskaber

	 Serge Ferrari	 Dickson	 swela	
	Soltis 86	Soltis 92	Infinity	Swela Sunvas Perla
Omtrentlig vægt (g/m ²)	380	420	290	340
Omtrentlig tykkelse (mm)	0,43	0,45	0,64	0,45
Gennemtrængelighed af direkte solstråler	14 %	3-4 %	0 %	0 %
Samlede G-værdier*	0,15-0,22	0,05-0,15	0,05-0,18	0,08-0,14
Vandsøjle	0	0	> 300 mm	> 1000 mm

*Rude C, U = 1,2

	Versuz	Air
STRUKTUR		
Maks. bredde (mm)	6000	6000
Maks. udfald (mm)	5000	5000
Kan sammenkobles	ved op til 16 m	ved op til 24 m
Maks. sammenkoblet overflade	80 m ²	100 m ²
Maks. overflade pr. modul	25 m ²	25 m ²
Dug til pergolaen	Vælg mellem forskellige duge og farver	Vælg mellem forskellige duge og farver
BETJENING		
Betjening med io-motor	Standard	Standard
Sender	Standard	Standard
RTS	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
Kablet	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
EKSTRAUDSTYR		
Dugunderstøtning	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
Dæmpbar direkte LED-belysning, kassetts underside	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
Dæmpbar direkte LED-belysning, dugunderstøtning	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
Sol-, vind- og regnsensor	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
Storelight-spots	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
Storelight-opvarmning	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
Screens	n/a	Ekstraudstyr
Skydedøre af glas (SF20)	n/a	Ekstraudstyr
Trekantet afslutningsdug (TR-AIR)	n/a	Ekstraudstyr



Anvendelse

Hoteller, restauranter, boliger, haver, swimmingpools m.m.



Dimensioner

- ▶ **Maksimummål på 1 modul: 25 m²**
- ▶ **Air kan sammenkobles ved op til 24 m i bredden**



Styring

Air har io-styring, som kan tilsluttes io-homecontrol-systemet til bygningsautomatisering

▶ io-homecontrol.com



Garanti

- ▶ **5 års produktgaranti**
- ▶ **Vindbestandig op til Beaufortklasse 6**

Harol forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer i ovennævnte produkter.

f harolworldwide
@ harolworldwide

in company/harol-consyst-nv
+31 (0)13 38 01 67

Industrieterrein 1/3, Industriezone
Webbekom 1025, 3290 Diest, Holland

HAROL

harol.com